


Panetric 300

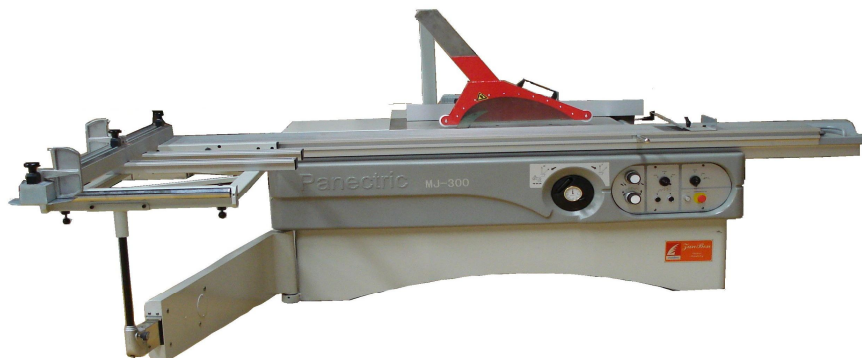

Porque lo que usted necesita es cortar su material de manera segura, sencilla y productiva, le ofrecemos la máquina que se adapta perfectamente a sus necesidades.

La configuración estándar incluye:

- Grupo sierra basculante hasta 45 grados.
- Indicaciones digitales del número de revoluciones.
- Áreas de revoluciones: 3000, 4000, 5000 y 6000 r.p.m.
- Altura de corte hasta 150 mm.
- Carro doble de aluminio anodizado.

Además de la configuración estándar, le ofrecemos una amplia gama de opciones.

CORTE POSTFORMING

Entre la gran cantidad de accesorios con los que puede equiparse la **Panetric**, cabe destacar el corte postforming. Este grupo incorpora el incisor con subida automática que permite obtener un óptimo acabado de corte en las operaciones con tableros post y softforming. Además, estas máquinas están equipadas con todos los dispositivos de seguridad, de acuerdo con la **normativa CE vigente**.

Notas Técnicas

	Panetric
Longitud de corte	3000mm
Motor trifásico 220+- 10% V 50/60 Hz, 5,500 rpm. 7.5 Cv	
Sistema de frenado electrónico	
Carro con sistema lateral de guías lineales	
Motor incisor	7.5cv
Sierra principal de diámetro máximo	315x30 eje mm
Sierra incisor de diámetro	125x22 eje mm
Tope paralelo de anchura de corte	1,100mm
Elevación automática	
Inclinación de la sierra manual	
Protector de sierra principal simple	